


# MANGUERA RETRÁCTIL

20 METROS

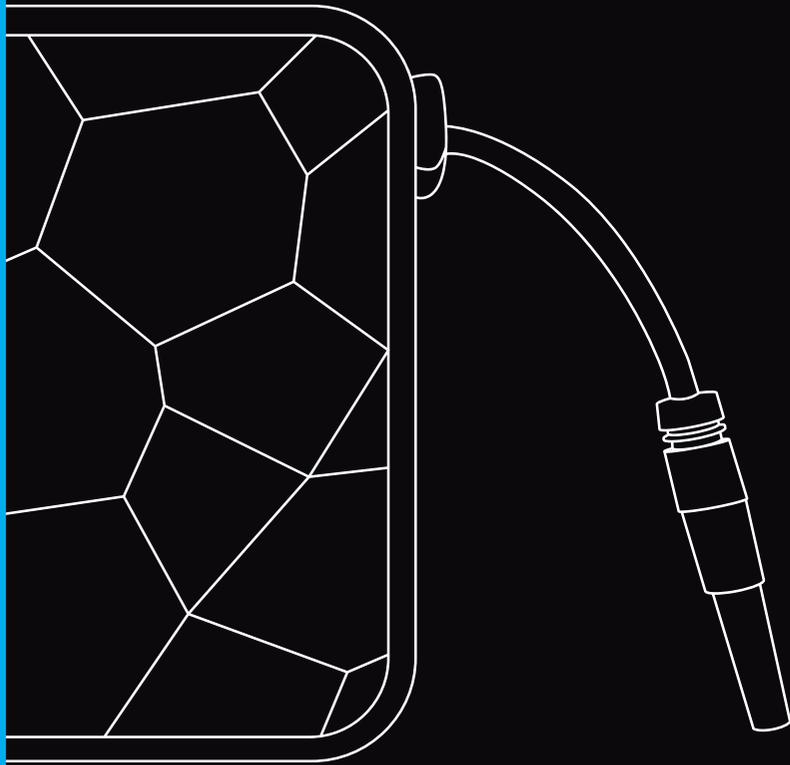

lood.

## PARTES Y ACCESORIOS



1 Soporte para pared de plástico.

2 Barra pivotante.

3 Boquilla rociadora y conector para llave.

4 Tornillos para mampostería y anclaje plástico.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Retracción lenta de 8 a 10 segundos para 20M de Manguera.



Concepto tipo iPhone. Diseño sin tornillos.



Resorte tipo S con fuerza constante. de acero inoxidable




Montaje para Muro & Suelo.

### RESORTE TIPO S CON FUERZA CONSTANTE DE ACERO INOXIDABLE

El carrete de manguera funciona con un resorte tipo S de fuerza constante de acero inoxidable, el resorte nunca tendrá óxido después de un largo período de uso, la manguera se puede sacar fácilmente desde el principio hasta el final cuando riegue su jardín. Este carrete de manguera puede ser operado fácilmente por personas de tercera edad.

### MONTADO EN LA PARED

El carrete de manguera puede ser montado en el muro como carrete de manguera tradicional con 4 pernos después de taladrar 4 agujeros en el muro.

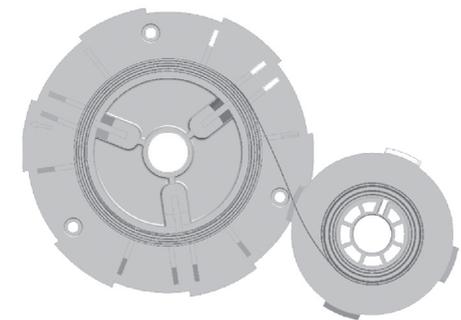


### TEORÍA DEL RESORTE DE FUERZA CONTINUA.


**ADVERTENCIA** No destinado para usar por niños\* / Leer el manual con cuidado antes usar\*\*

## INSTALACIÓN EN MURO


El carrete de manguera puede ser montado en el muro como carrete de manguera tradicional con 4 pernos después de taladrar 4 agujeros en el muro.

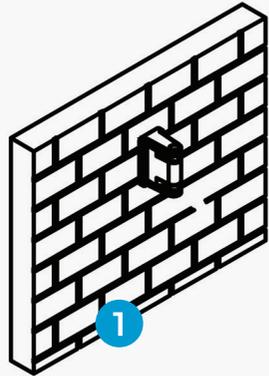


1 Elija una posición adecuada y marque la posición de los 4 agujeros en el muro con el soporte como guía.

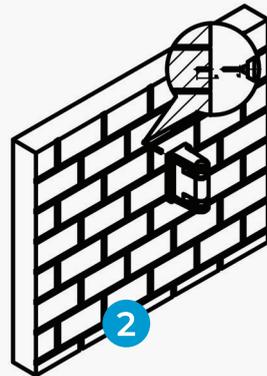

2 Perfore los 4 agujeros y ajuste el soporte al muro con los pernos proporcionados.

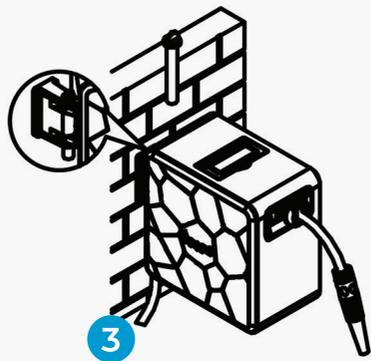

3 Conecte el carrete de manguera y el soporte con el tubo.

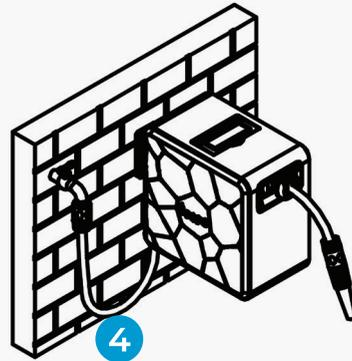

4 Conecte el conector del grifo a el grifo y conecte la entrada manguera y el adaptador de grifo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LARGO MANGUERA	MATERIAL MANGUERA	PRESIÓN	DIAMETRO INTERIOR	TAMAÑO DEL ACCESORIO
MR-20	20m	PVC	8 bar	1/2"	3/4" BSP

## INSTALACIÓN EN EL SUELO

El carrete de manguera puede ser montado en el muro como carrete de manguera tradicional con 4 pernos después de taladrar 4 agujeros en el muro.



Quite el adaptador de tubo del soporte y del carrete si ya tiene una instalación de pared, luego doble hacia adentro el soporte.



Gire el carrete hacia la parte posterior.



Suelte los tornillos de la placa de soporte con un destornillador de cruz y abra la placa de soporte.



Monte el carrete con 4 ganchos al suelo, luego podrá usarla en su jardín.

## CÓMO OPERAR EL CARRETE DE MANGUERA

- 1 Conecte el conector roscado del grifo a su grifo y conecte el carrete de manguera al grifo, utilizando la manguera de grifo a carrete.
- 2 Para operar, saque la manguera y deje de tirar cuando tenga la longitud deseada. La manguera se bloqueará automáticamente en esta posición.
- 3 Para alargar aún más la manguera, continúe tirando.
- 4 Para volver a enrollar la manguera, tire brevemente para liberar el bloqueo y la manguera comenzará a retraerse automáticamente. Para detener la manguera, tire brevemente para bloquearla nuevamente.
- 5 Al retraer, sostenga la manguera y camine hacia el carrete hasta que la manguera esté completamente retraída. Soltar la manguera podría provocar lesiones.
- 6 Se recomienda cerrar el agua del grifo antes de retraer la manguera.

## MANTENIMIENTO

- 1 Mantenga siempre la manguera limpia después de su uso.
- 2 Se recomienda cerrar el flujo de agua en el grifo de su jardín antes de retraer la manguera.
- 3 Cuando no se utilice durante un período prolongado, se recomienda guardar la manguera en un área cubierta.